


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
государственного учреждения
“Агентство по гарантированному
возмещению банковских
вкладов (депозитов) физических лиц”

 Лега С.Г.

“ 2 ”  2023 г.

ФОРМАТ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Описание информационного обеспечения

Версия 2.1

2023



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	5
3. ЗАГОЛОВОК РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	6
4. ТЕЛО РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	8
4.1. Общие сведения об обязательствах банка и физических лиц	9
4.2. Основные данные о физическом лице	11
4.3. Дополнительные данные о физическом лице	13
4.4. Детальные сведения об обязательствах банка и физических лиц	15
4.5. Итоговые сведения по обязательствам	18
5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1	20
6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2	22
7. ПРИЛОЖЕНИЕ 3	23
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 4	25
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 5	44
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 6	46



1. Общие положения

Настоящий документ разработан на основании абзаца шестого части первой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. N 369-З "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц" (в ред. от 11.11.2021 N 128-З) (далее - Закон), постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2009 N 209 (в ред. от 24.02.2022) "О реестре обязательств банка перед физическими лицами" (далее - Постановление) и уточняет порядок формирования реестра обязательств банка или небанковской кредитно-финансовой организации (далее - банк) перед физическими лицами, в том числе выступающими в качестве индивидуального предпринимателя (далее - физические лица). Термины и определения, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных вышеуказанным Законом и Постановлением.

Банки, принятые на учет в государственном учреждении "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц" (далее - Агентство), обязаны вести ежедневный учет своих обязательств перед физическими лицами и встречных требований банка к физическим лицам, позволяющий банку сформировать на любой день реестр обязательств банка перед физическими лицами по форме, установленной Постановлением (далее - Форма).

Банки обязаны представлять в электронном виде Агентству реестр обязательств банка перед физическими лицами (далее - реестр обязательств) в случаях, порядке и сроки, установленные Законом.

Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в реестре обязательств, а также за своевременность его формирования возлагается на руководителя банка.

Реестр обязательств банка формируется в электронном виде в формате XML в кодировке UTF-8 и состоит из одного xml-документа.

Реестр обязательств содержит сведения об обязательствах банка перед физическими лицами по договорам банковского счета и (или) банковского вклада (депозита) согласно пп.4.1,7.1 Формы.

В случае если банк является кредитодателем физического лица, в отношении которого у банка есть обязательства по договору банковского вклада (депозита), в реестр обязательств включаются встречные требования банка к физическому лицу по кредитным договорам.

В расчет суммы встречных требований банка включаются обязательства физических лиц перед банком, срок исполнения которых истек на момент формирования реестра обязательств.

Все реквизиты в Форме реестра обязательств заполняются на русском языке. В случае если в предъявленных физическим лицом документах не имеется русскоязычного написания реквизита, он заполняется буквами латинского алфавита.

Сведения о физическом лице заполняются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, предъявленным вкладчиком при последнем обращении в банк.

При наличии обязательств банка перед физическим лицом по договору банковского счета и (или) банковского вклада (депозита), открытого на другое лицо, сведения о физическом лице, на имя которого внесен вклад (депозит), заполняются до



предъявления этим физическим лицом первого требования в отношении данного вклада (депозита). При предъявлении этим физическим лицом первого требования в отношении данного вклада (депозита) вместо сведений о физическом лице, заключившем договор банковского вклада (депозита), в реестре обязательств заполняются сведения о физическом лице, которое приобрело права вкладчика по данному вкладу (депозиту).

В случае наличия у банка обязательств по договору банковского вклада (депозита), оформленных ценной бумагой на предъявителя, сведения о физическом лице не заполняются.

В реестр обязательств включаются сведения об обязательствах физических лиц с положительными остатками на счетах.

Реквизит "Вид обязательства" заполняется цифровым кодом, определенным данным документом (Таблица 6.1).

Сведения об ограничениях права распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах и(или) во вклад (депозит), включаются в реестр обязательств при наложении ареста на денежные средства физического лица и(или) при приостановлении операций, и(или) замораживании денежных средств, и(или) блокировании финансовых операций по счетам физического лица уполномоченными органами.

Реквизит "Вид ограничения" заполняется цифровым кодом, определенным в данном документе (Таблица 6.2).

При частичном ограничении права распоряжения денежными средствами указывается сумма ограничения. При нескольких частичных ограничениях указывается общая сумма частичных ограничений. При полном ограничении (в т.ч. при наличии дополнительно частичных ограничений) указывается сумма, соответствующая полному ограничению (например, 999999999999).

Реквизиты "Идентификационный номер" для резидентов Республики Беларусь, "Контактные телефоны", "Адрес электронной почты" являются обязательными для заполнения при наличии данных в банке.

Реестр обязательств, сформированный в соответствии с требованиями настоящего документа, подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного лица банка в системе ГосСУОК.

Не позднее одного рабочего дня после получения реестра обязательств Агентство осуществляет его проверку на соответствие требованиям Постановления и настоящего документа.

При выявлении несоответствий сведений в реестре обязательств установленным требованиям Агентство не позднее одного рабочего дня со дня получения реестра обязательств направляет в банк информацию с перечнем несоответствий и требованием об их устранении.

В однодневный срок после получения перечня несоответствий банк обязан устранить несоответствия, выявленные Агентством, внести соответствующие изменения в реестр обязательств и направить его в Агентство.

2. Общая структура реестра обязательств

Схема XML-документа, представляющего реестр обязательств, определена в следующих пространствах имён:

- 1) `xmlns:bt="basetypes"`, определённом в файле `adc_base_type_def.xsd` (Приложение 2);
- 2) `xmlns:ed="elementdata"`, определённом в файле `if1.xsd` (Приложение 1);
- 3) `xmlns:mt="maintypes"`, определённом в файле `adc_main_type_def.xsd` (Приложение 3);
- 4) `xmlns:ot="objecttypes"`, определённом в файле `adc_object_type_def.xsd` (Приложение 4);
- 5) `xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"`.

Общий вид структуры реестра обязательств представлен на рисунке 1.

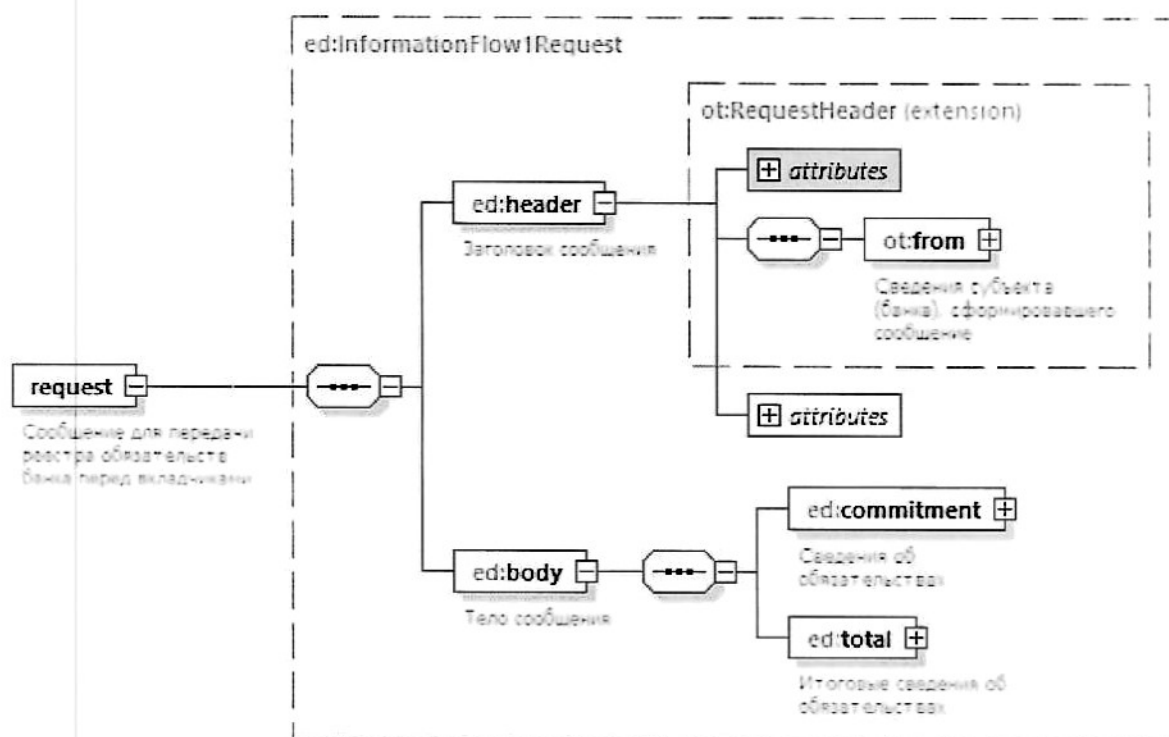


Рисунок 1. Общий вид структуры реестра обязательств.

Реестр обязательств передаётся в виде сообщения, которое состоит из двух основных частей: заголовка и тела, представленных элементами `ed:header` и `ed:body`, соответственно. Элемент `ed:header` относится к типу `ot:RequestHeader`, элемент `ed:body` описан в комплексном типе `ed:InformationFlow1Request`.



3. Заголовок реестра обязательств

Заголовок сообщения описан через элемент `ed:header`, который построен на базе комплексного типа `ot:RegisterHeader`, структура данного элемента представлена на рисунке 2.

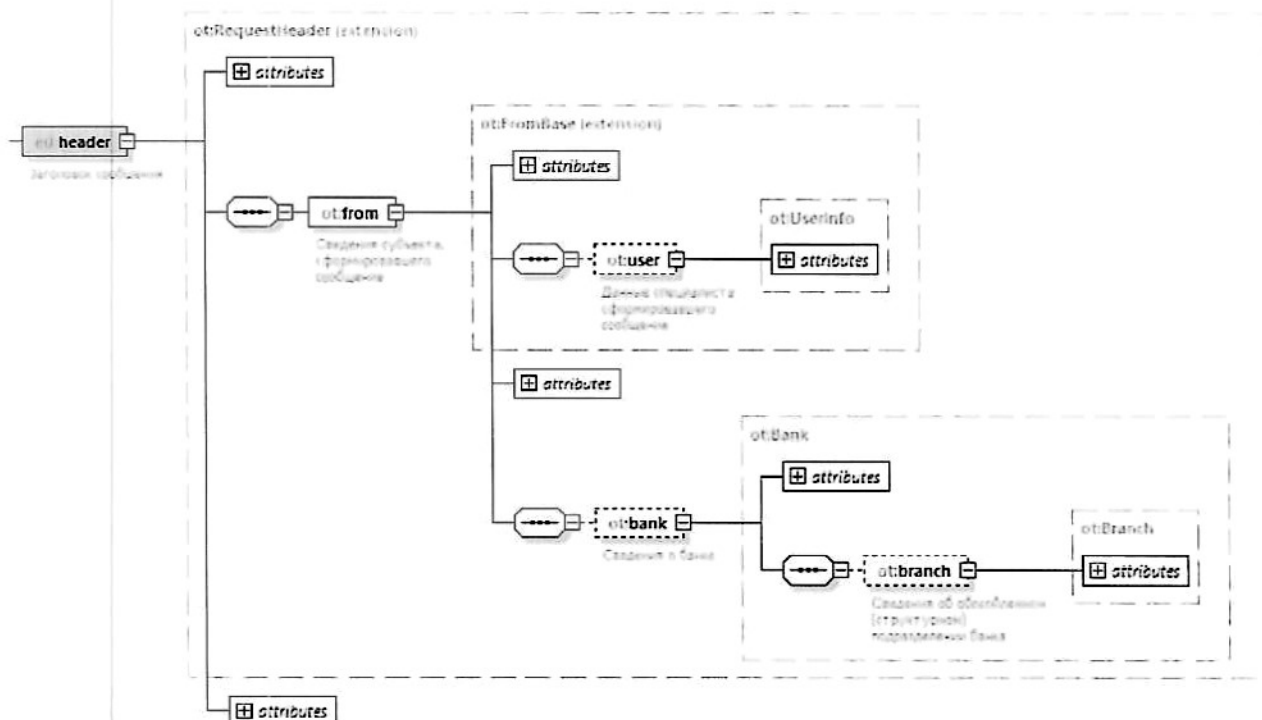


Рисунок 2. Структура заголовка сообщения.

Элементы и атрибуты, входящие в состав элемента `ed:header`, описаны в таблице 1.

Таблица 1 — Элементы и атрибуты, входящие в состав элемента `ed:header`.

Путь	Мн.	Атрибут	Тип	Примечание
request/header/type	[1;1]	M	mt:String015Type	Идентификатор потока
request/header/version	[1;1]	M	mt:IntegerType	Версия протокола
request/header/requestDate	[1;1]	M	mt:DateType	Дата формирования сообщения
request/header/requestTime	[1;1]	M	mt:TimeType	Время формирования сообщения
request/header/requestNumber	[1;1]	M	mt:IntegerType	Номер сообщения (уникальный в течение дня)
request/header/from	[1;1]	M	Расширение типа <code>ot:FromBase</code>	Сведения субъекта, сформировавшего сообщение
request/header/from/name	[1;1]	M	mt:String255Type	Полное наименование отправителя
request/header/from/user	[0;1]	O	<code>ot:UserInfo</code>	Данные специалиста, сформировавшего сообщение



request/header/from/user/ name	[1;1]	M	mt:String080Type	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) специалиста
request/header/from/inform ationSystemCode	[0;1]	O	mt:String080Type	Идентификатор информационной/учётной системы, в которой сформировано сообщение
request/header/from/bank	[0;1]	O	ot:Bank	Сведения о банке
request/header/from/bank/ BIC	[1;1]	M	mt:String015Type	Банковский идентификационный код
request/header/from/bank/ bankName	[0;1]	O	mt:String255Type	Полное наименование банка
request/header/from/bank/ address	[0;1]	O	mt:String255Type	Местонахождение банка
request/header/from/bank/ branch	[0;1]	O	ot:Branch	Сведения о подразделении банка *
request/header/from/ban k/branch/name	[1;1]	M	mt:String255Type	
request/header/from/ban k/branch/code	[0;1]	O	mt:String015Type	
request/header/from/ban k/branch/address	[0;1]	O	mt:String255Type	
request/header/reportDate	[1;1]	M	mt:DateType	Отчётная дата, на которую сформирован реестр

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).

* – может использоваться для технологических целей и подготовительных работ, в итоговый реестр не включается.

При формировании реестра обязательств для передачи в Агентство следует учитывать, что атрибут request/header/from/informationSystemCode и элемент request/header/from/bank/branch должны отсутствовать. Данная информация в Постановлении не предусмотрена для передачи. Реестр, содержащий данные объекты, при обработке в Агентстве не будет принят в работу.

Атрибут request/header/from/informationSystemCode и элемент request/header/from/bank/branch введены в формат реестра исключительно для обеспечения поддержки выгрузки информации из различных информационных/учётных систем и формирования итогового реестра для передачи в Агентство в случае, когда таких систем несколько.

Например, вклады (депозиты) ведутся в одной системе, а кредиты в другой, или вклады (депозиты) ведутся в разных экземплярах системы, соответствующих подразделениям банка.

Формирование итогового реестра из нескольких источников для передачи в Агентство должно выполняться исключительно банками.



4. Тело реестра обязательств

Тело сообщения описано в структурном типе `ed:InformationFlow1Request` через элемент `ed:body`. Структура данного элемента представлена на рисунке 3.

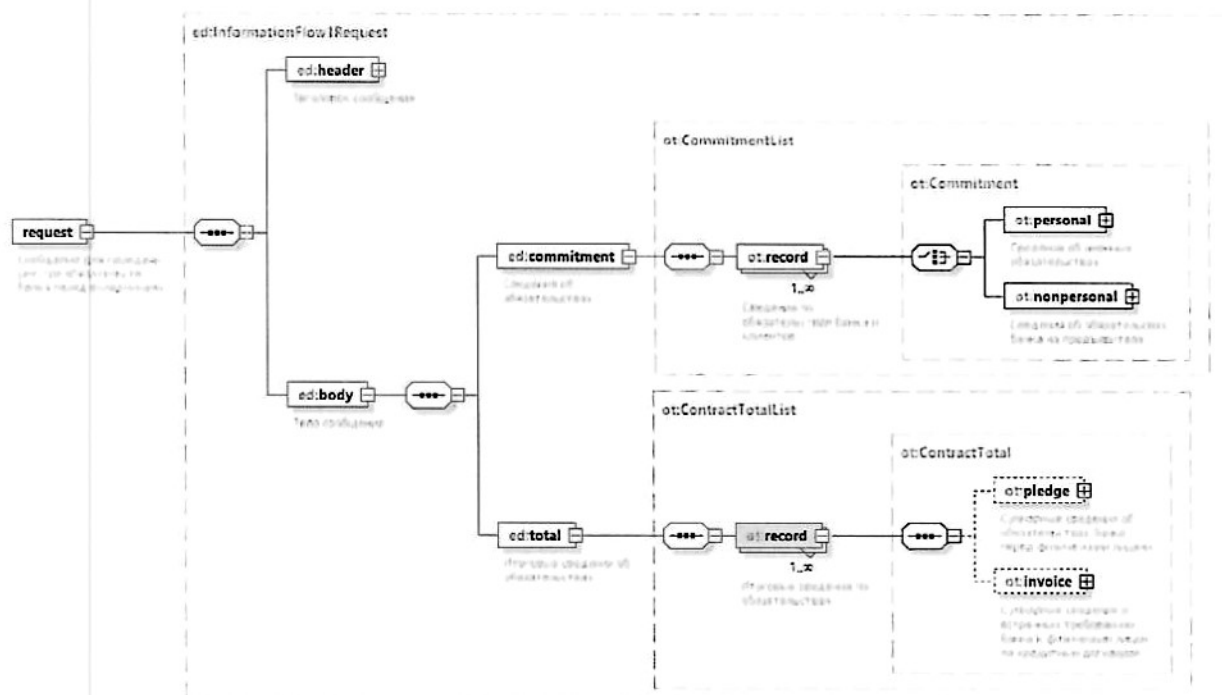


Рисунок 3. Структура тела сообщения.

Элементы, входящие в состав элемента `ed:body`, описаны в таблице 2.

Таблица 2 — Элементы, входящие в состав элемента `ed:body`.

Путь	Мн.	Атриб ут	Тип	Примечание
request/body/commitment	[1;1]	M	ot:CommitmentList	Сведения об обязательствах
request/body/commitment/record	[1;∞]	M	ot:Commitment, описание типа в таблице 3	Сведения по обязательствам банка и встречным требованиям
request/body/total	[1;1]	M	ot:ContractTotalList	Версия протокола
request/body/total/record	[1;∞]	M	ot:ContractTotal, описание типа в таблице 7	Итоговые сведения по обязательствам и встречным требованиям

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).



4.1. Общие сведения об обязательствах банка и физических лиц

Структура комплексного типа `ot:Commitment` и элементы, входящие в состав данного комплексного типа, представлены на рисунке 4.

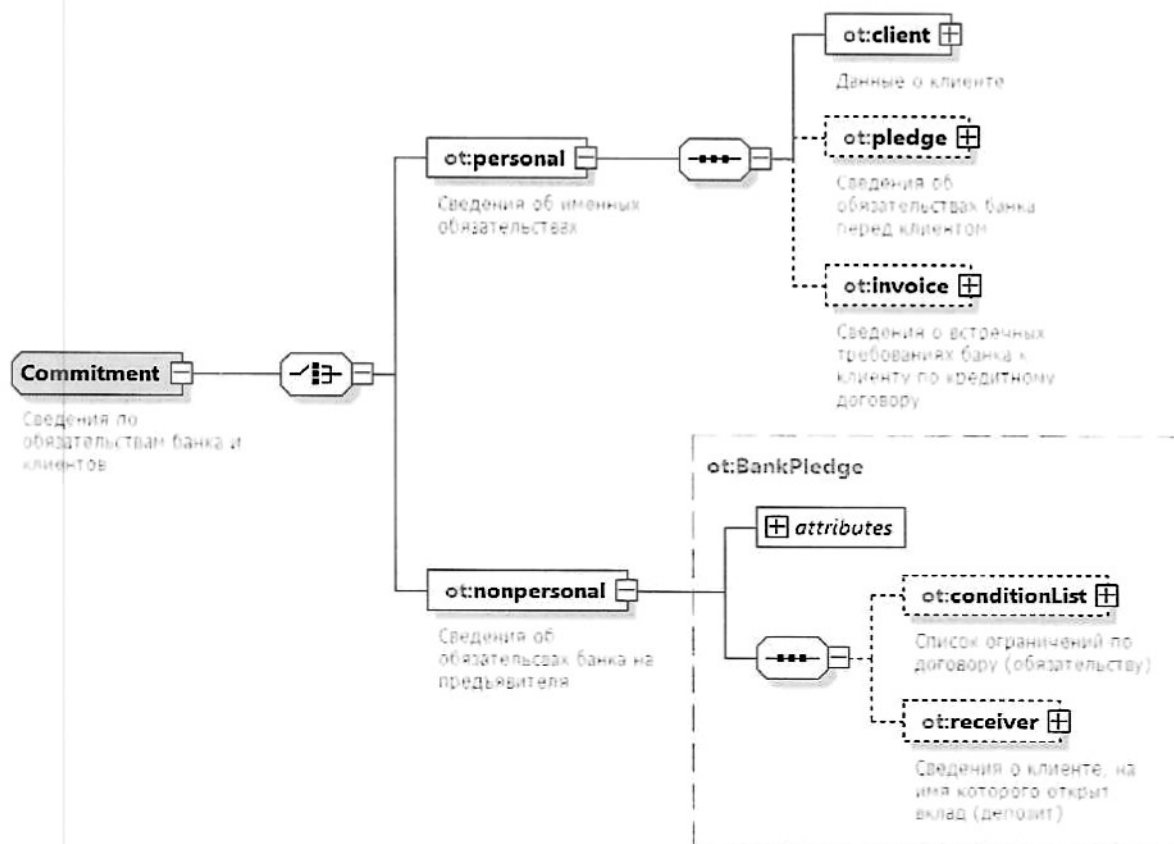


Рисунок 4. Структура типа `ot:Commitment`

Комплексный тип `ot:Commitment` содержит группу выбора, которая позволяет включить в сообщения сведения об именных обязательствах либо об обязательствах на предъявителя. Элементы, входящие в состав комплексного типа `ot:Commitment`, описаны в таблице 3.

Таблица 3 — Элементы комплексного типа `ot:Commitment`

	Путь	Мн.	Атрибут	Тип	Примечание
	<code>personal</code>	M	[1;1]	sequence	Сведения об именных обязательствах
	<code>personal/client</code>	M	[1;1]	<code>ot:Client</code> , описание типа в таблице 5	Данные о физическом лице
	<code>personal/pledge</code>	O	[0;1]	sequence	Сведения об обязательствах банка перед физическим лицом *
	<code>personal/pledge/record</code>	M	[1;∞]	<code>ot:BankPledge</code> , описание типа в таблице 6	Сведения об обязательстве банка перед физическим лицом



personal/invoice	O	[0;1]	sequence	Сведения о встречных требованиях банка к физическому лицу по кредитному договору
personal/invoice/record	M	[1;∞]	ot:BankInvoice описание типа в таблице 7	Сведения о встречном требовании банка к физическому лицу
nonpersonal	O	[1;1]	ot:BankPledge, описание типа в таблице 6	Сведения об обязательствах банка на предъявителя

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).

* – необязательность поля обязательств допускается только в случае, когда выполнены три условия одновременно:

а) к физическому лицу (и/или индивидуальному предпринимателю) имеются встречные требования банка;

б) физическое лицо выступает, в том числе, в качестве индивидуального предпринимателя;

в) хотя бы в одном качестве (как физического лица или индивидуального предпринимателя) физическое лицо имеет положительные остатки по своим счетам.



4.2. Основные данные о физическом лице

Структура комплексного типа `ot:ClientBase`, атрибуты и элементы, входящие в состав данного комплексного типа, представлены на рисунке 5.

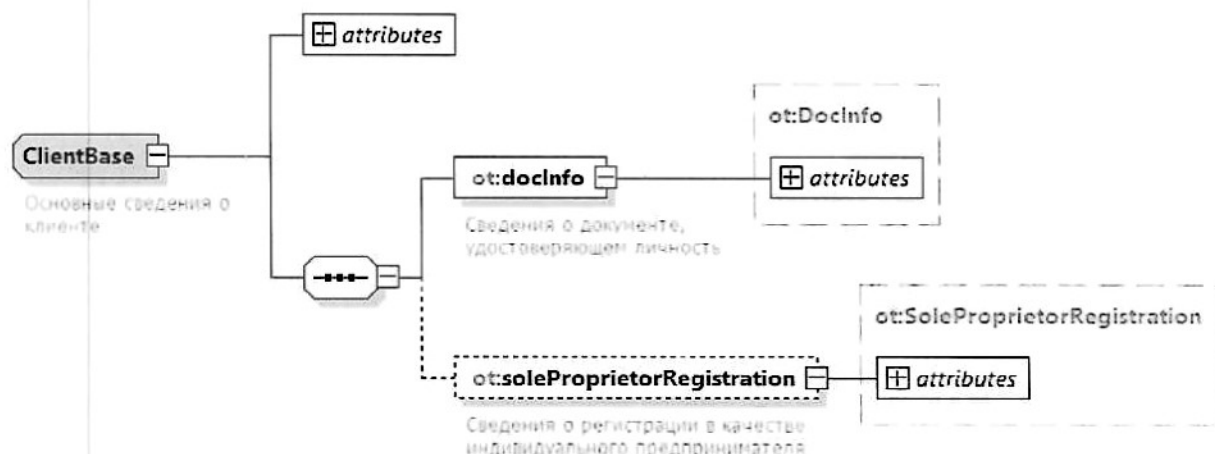


Рисунок 5. Структура типа `ot:ClientBase`

Атрибуты и элементы, входящие в состав комплексного типа `ot:ClientBase`, описаны в таблице 4.

Таблица 4 — Элементы и атрибуты комплексного типа `ot:ClientBase`

Путь	Мн.	Атрибу т	Тип	Примечание
lastName	M	[1;1]	mt:String080Type	Фамилия
firstName	M	[1;1]	mt:String080Type	Собственное имя
middleName	O	[0;1]	mt:String080Type	Отчество
birthDate	O	[0;1]	mt:DateType	Число, месяц, год рождения
personalNo	O	[0;1]	mt:String015Type	Идентификационный номер
docInfo	M	[1;1]	ot:DocInfo	Сведения о документе, удостоверяющем личность
docInfo/type	M	[1;1]	mt:IntegerType	Идентификатор вида документа, согласно таблице 4.1
docInfo/countryId	M	[1;1]	mt:IntegerType	Цифровой код страны, выдавшей документ
docInfo/series	O	[0;1]	mt:String015Type	Серия документа
docInfo/number	M	[1;1]	mt:String015Type	Номер документа
docInfo/issueDate	O	[0;1]	mt:DateType	Дата выдачи документа
docInfo/authority	O	[0;1]	mt:String080Type	Наименование (код)



				государственного органа, выдавшего документ
docInfo/expiryDate	O	[0;1]	mt:DateType	Срок действия документа
soleProprietorRegistration	O	[0;1]	ot:SoleProprietorR egistration	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
soleProprietorRegistration /number	M	[1;1]	mt:String015Type	Регистрационный номер в реестре, УНП
soleProprietorRegistration /date	M	[1;1]	mt:DateType	Дата регистрации в реестре
soleProprietorRegistration /legalForm	M	[1;1]	mt:String015Type	Организационно-правовая форма (ОКРБ 019-2013)

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).

* – для нерезидентов указывается регистрационный (или налоговый) номер в реестре.

Таблица 4.1 — Справочник видов документов, удостоверяющих личность

Идентификатор	Наименование
1	паспорт гражданина Республики Беларусь
2	вид на жительство в Республике Беларусь
3	удостоверение беженца
4	идентификационная карта гражданина Республики Беларусь
5	биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина
6	биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства
99	иной документ



4.3. Дополнительные данные о физическом лице

Комплексный тип `ot:Client` создан на базе комплексного типа `ot:ClientBase`, содержащем основные данные о физическом лице, и является его расширением. Структура комплексного типа `ot:Client`, атрибуты и элементы, входящие в состав данного комплексного типа, представлены на рисунке 6.

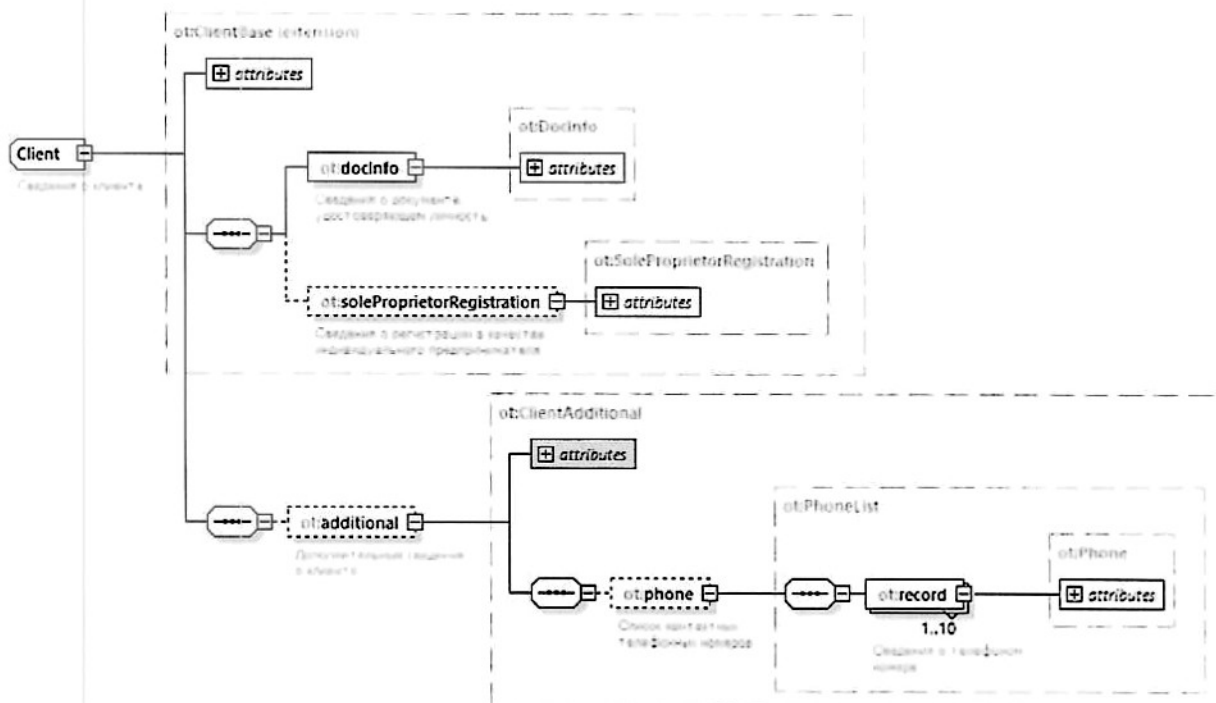


Рисунок 6. Структура типа `ot:Client`

Дополнительные атрибуты и элементы, входящие в состав комплексного типа `ot:Client` и не входящие в состав комплексного типа `ot:ClientBase`, описаны в таблице 5.

Таблица 5 — Элементы и атрибуты, входящие в состав комплексного типа `ot:Client`

Путь	Мн.	Атрибут	Тип	Примечание
<code>ot:ClientBase</code>				Основные сведения о физическом лице
<code>additional</code>	O	[0;1]	<code>ot:ClientAdditional</code>	Дополнительные сведения о физическом лице
<code>additional/email</code>	O	[0;1]	<code>mt:String080Type</code>	Адрес электронной почты
<code>additional/phone</code>	O	[0;1]	<code>ot:PhoneList</code>	Список контактных телефонных номеров
<code>additional/phone/record</code>	M	[1;1]	<code>ot:Phone</code>	Сведения о телефонном номере
<code>additional/phone/record/type</code>	M	[1;1]	<code>mt:IntegerType</code>	Идентификатор типа номера телефона*



	additional/phone/record/countryCode	O	[0;1]	mt:IntegerType	Код страны (ОКРБ 017-99)
	additional/phone/record/zoneCode	M	[1;1]	mt:IntegerType	Код зоны нумерации (Постановление СМ РБ 22.06.2006 №787)
	additional/phone/record/number	M	[1;1]	mt:String015Type	Номер абонента

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).

* - идентификатор типа номера телефона: 1-мобильный, 2-стационарный. Для нерезидентов, у которых неизвестен тип номера телефона указывается 0.



4.4. Детальные сведения об обязательствах банка и физических лиц

Структура комплексного типа ot:BankPledge, атрибуты и элементы, входящие в состав данного комплексного типа, представлены на рисунке 7.

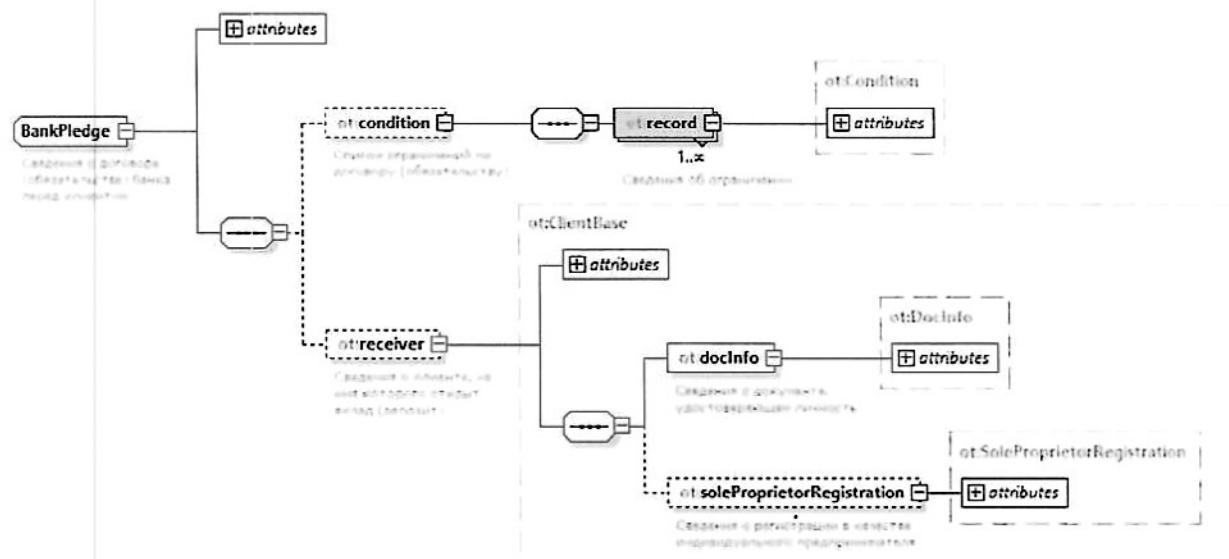


Рисунок 7. Структура типа ot:BankPledge

Атрибуты и элементы, входящие в состав комплексного типа `ot:BankPledge`, используемого для детального описания обязательств банка приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Элементы и атрибуты комплексного типа `ot:BankPledge`

Путь	Мн.	Атрибут	Тип	Примечание
type	[1;1]	M	mt:Integer	Вид обязательства согласно таблице 6.1
series	[0;1]	O	mt:String015Type	Серия и номер (для ценных бумаг)
number	[1;1]	M	mt:String080Type	Номер договора (лицевого счёта при отсутствии договора)
date	[1;1]	M	mt:DateType	Дата договора
currencyId	[1;1]	M	mt:IntegerType	Цифровой код валюты обязательства (ОКРБ 016-99)
rest	[1;1]	M	mt:DecimalType	Сумма обязательства
account	[0;1]	O	mt:String080Type	Номер лицевого 28-значного, (сборного, если лицевой менее 28 знаков вместе с лицевым) счёта по учёту денежных средств физических лиц



condition	[0;1]	O	sequence	Список ограничений по договору (обязательству)
condition/record	[1;1]	M	ot:Condition	Сведения об ограничении
condition/record/type	[1;1]	M	mt:IntegerType	Вид ограничения согласно таблице 6.2
condition/record/amount	[1;1]	M	mt:DecimalType	Сумма ограничения
receiver	[0;1]	O	mt:ClientBase, описание типа в таблице 4	Сведения о физическом лице, на имя которого открыт вклад (депозит)

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).

Таблица 6.1 — Справочник обязательства

Код	Наименование	Балансовый счёт
1	Текущие (расчётные) счёта физических лиц	3014
11	Текущие (расчетные) банковские счета физических лиц - нерезидентов в белорусских рублях	3021*
14	Текущие (расчетные) банковские счета физических лиц - нерезидентов в иностранной валюте	3024*
10	Текущие (расчётные) банковские счёта физических лиц с базовыми условиями обслуживания	3034
3	Благотворительные счета физических лиц	3134
4	Срочные вклады (депозиты) физических лиц	3414
5	Вклады (депозиты) до востребования физических лиц	3404
6	Условные вклады (депозиты) физических лиц	3424
20	Текущие (расчетные) банковские счета индивидуальных предпринимателей	3013**
21	Благотворительные счета индивидуальных предпринимателей	3133**
22	Вклады (депозиты) до востребования индивидуальных предпринимателей	3403**
23	Срочные вклады (депозиты) индивидуальных предпринимателей	3413**
24	Условные вклады (депозиты) индивидуальных предпринимателей	3423**
25	Депозитные сертификаты, учитываемые по амортизированной стоимости	4911*
7	Сберегательные сертификаты, учитываемые по амортизированной стоимости	4912



26	Депозитные сертификаты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4921*
8	Сберегательные сертификаты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4922

* На балансовых счетах 3021, 3024, 4911, 4921 также учитываются денежные средства небанковских финансовых организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, которые не являются субъектами отношений по возмещению банковских вкладов.

**На балансовых счетах 3013, 3133, 3403, 3413, 3423 также учитываются денежные средства нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, которые не являются субъектами отношений по возмещению банковских вкладов.

Таблица 6.2 — Справочник видов ограничений*

Код	Наименование
1	Наложение ареста на денежные средства
2	Приостановление операций по счетам
4	Замораживание денежных средств
8	Блокирование финансовых операций

*При наличии нескольких типов ограничений указывается код ограничения, являющийся суммой кодов отдельных видов ограничений.

Атрибуты и элементы, входящие в состав комплексного типа ot:BankInvoice, используемого для детального описания встречных требований приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Элементы и атрибуты комплексного типа ot: BankInvoice

Путь	Мн.	Атрибут	Тип	Примечание
type	O	[0;1]	mt:String015Type	В настоящее время не используется
number	M	[1;1]	mt:String080Type	Номер договора (лицевого 28-значного (сборного 28-значного) счета при отсутствии номера договора)
date	M	[1;1]	mt:DateType	Дата договора
currencyId	M	[1;1]	mt:IntegerType	Цифровой код валюты встречного требования (ОКРБ 016-99)
rest	M	[1;1]	mt:DecimalType	Сумма встречного требования

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).



4.5. Итоговые сведения по обязательствам

Структура комплексного типа ot:ContractTotal, атрибуты и элементы, входящие в состав данного комплексного типа, представлены на рисунке 8.

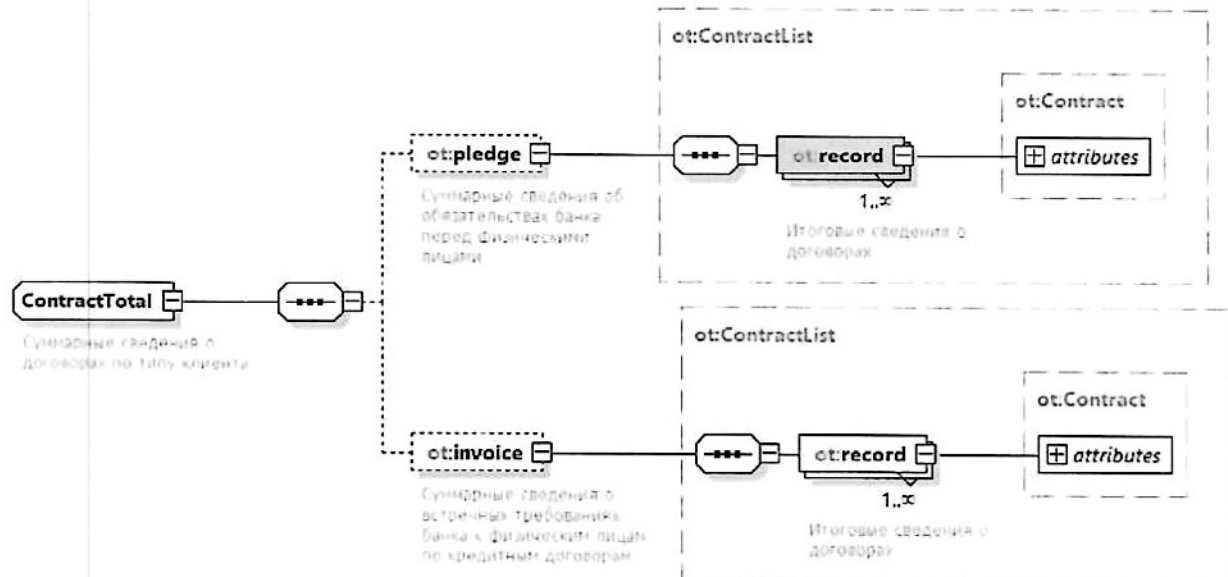


Рисунок 8. Структура типа ot:ContractTotal

Атрибуты и элементы, входящие в состав комплексного типа ot:ContractTotal, описаны в Таблице 8.

Таблица 8 — Элементы и атрибуты комплексного типа ot:ContractTotal

Путь	Мн.	Атрибут	Тип	Примечание
pledge	[0;1]	O	ot:ContractList	Суммарные сведения об обязательствах банка перед физическими лицами
pledge/record	[1;1]	M	ot:Contract	Итоговые сведения о договорах по валюте на балансовом счёте
pledge/record/currencyId	[1;1]	M	mt:IntegerType	Цифровой код валюты (ОКРБ 016-99)
pledge/record/balanceAccount	[1;1]	M	mt:String080Type	Балансовый счёт
pledge/record/count	[1;1]	M	mt:IntegerType	Количество договоров в данной валюте на балансовом счёте
pledge/record/clientCount	[1;1]	M	mt:IntegerType	Количество физических лиц, заключивших договора в данной валюте, ведущихся на балансовом счёте



	pledge/record/rest	[1;1]	M	mt:DecimalType	Всего на балансовом счёте по данной валюте
	invoice	[0;1]	O	ot:ContractList	Суммарные сведения о встречных требованиях банка к физическим лицам по кредитным договорам
	invoice/record	[1;1]	M	ot:Contract	Итоговые сведения о кредитных договорах по валюте
	invoice/record/currencyId	[1;1]	M	mt:IntegerType	Цифровой код валюты (ОКРБ 016-99)
	invoice/record/balanceAccount	[1;1]	M	mt:String015Type	Код 0000 *
	invoice/record/count	[1;1]	M	mt:IntegerType	Количество кредитных договоров в данной валюте
	invoice/record/clientCount	[1;1]	M	mt:IntegerType	Количество физических лиц, заключивших кредитные договора в данной валюте,
	invoice/record/rest	[1;1]	M	mt:DecimalType	Всего по данной валюте

Описание сокращений:

M – обязательные данные (mandatory).

O – необязательные данные (optional).

* - Код 0000 используется только в составе комплексного типа ot:ContractTotal для цели объединения итогов по встречным требованиям банка.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

XSD-схемы, описывающие формат реестра обязательств.

Для описания класса XML-документа, определяющего реестр обязательств, был создан элемент request в описании схемы if1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:ed="elementdata" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:mt="maintypes" xmlns:ot="objecttypes" targetNamespace="elementdata"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Описание информационного потока взаимодействия АС "Возмещение вкладов" номер 1 (Реестр обязательств банка)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:import namespace="maintypes" schemaLocation="adc_main_type_def.xsd"/>
  <xs:import namespace="objecttypes" schemaLocation="adc_object_type_def.xsd"/>
  <xs:complexType name="InformationFlow1Response">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Структура ответа на сообщение о передаче реестра обязательств банка перед вкладчиками</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:annotation>
        <xs:element name="header" type="ot:ResponseHeader">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заголовок ответного сообщения</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="InformationFlow1Request">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Структура сообщения для передачи реестра обязательств банка перед вкладчиками</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="header">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заголовок сообщения</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="ot:RequestHeader">
            <xs:attribute name="reportDate" type="mt:DateType" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Отчётная дата, на которую сформирован реестр</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:element>
      <xs:element name="body">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Тело сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="commitment" type="ot:CommitmentList">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения об обязательствах</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="total" type="ot:ContractTotalList">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Итоговые сведения об обязательствах</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="response" type="ed:InformationFlow1Response">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ответ на сообщение о передаче реестра обязательств банка перед вкладчиками</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="request" type="ed:InformationFlow1Request">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сообщение для передачи реестра обязательств банка перед вкладчиками</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Приведённая выше XML-схема использует типы данных, описанные в пространствах имён, приведённых в Приложения 2-4.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Типы данных пространства имён basetypes из файла adc_base_type_def.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:bt="basetypes" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="basetypes" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Базовые типы данных для проекта ADC (The Agency of deposit compensation) AC "Возмещение вкладов"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="DateCategory">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="IntegerCategory">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Целочисленные данные</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TextCategory">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Текстовые данные</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DecimalCategory">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Вещественные данные</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TimeCategory">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Время</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:time"/>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Типы данных пространства имён maintypes из файла adc_main_type_def.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:mt="maintypes" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:bt="basetypes" targetNamespace="maintypes" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основные типы, используемые в проекте ADC (The Agency of deposit compensation) AC "Возмещение вкладов"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:import namespace="basetypes" schemaLocation="adc_base_type_def.xsd"/>
  <xs:simpleType name="DateType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата. Формат YYYY-MM-DD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="bt:DateCategory"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="IntegerType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Целое число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="bt:IntegerCategory"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DecimalType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Вещественное число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="bt:DecimalCategory"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String015Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Строка до 15 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="bt:TextCategory">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String080Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Строка до 80 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="bt:TextCategory">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="String255Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Строка до 255 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="bt:TextCategory">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="bt:TextCategory">
  <xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Time Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Время. Формат HH:MM:SS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="bt:TextCategory"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```


8. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Типы данных пространства имён objecttypes из файла adc_object_type_def.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:mt="mainTypes" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ot="objecttypes" targetNamespace="objecttypes" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Описание структур и объектов, используемых в проекте ADC (The Agency of deposit compensation) AC "Возмещение вкладов" </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:import namespace="mainTypes" schemaLocation="adc_main_type_def.xsd"/>
  <xs:complexType name="Address">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="countryId" type="mt:IntegerType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код страны (справочник стран)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="region" type="mt:String080Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Область</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="district" type="mt:String080Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Район</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="settlementType" type="mt:IntegerType" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип населенного пункта (справочник типов населенных пунктов)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="settlementName" type="mt:String080Type" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Населенный пункт</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="streetType" type="mt:IntegerType" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип улицы (справочник типов улиц)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="streetName" type="mt:String080Type" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование улицы</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="house" type="mt:String015Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер дома</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="building" type="mt:String015Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер корпуса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="room" type="mt:String015Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер офиса (квартиры)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="posiCode" type="mt:String015Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Почтовый индекс</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:complexType name="Bank">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о банке (структурном подразделении)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="branch" type="ot:Branch" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения об обособленном (структурном) подразделении банка</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="BIC" type="mt:String015Type" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>БИК</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="bankName" type="mt:String255Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Полное наименование банка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="address" type="mt:String255Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Местонахождение банка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:complexType name="BankInvoice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения о договоре (обязательстве) физического лица перед банком</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:annotation>
<xs:attribute name="type" type="mt:String015Type" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вид обязательства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="number" type="mt:String080Type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер [сборного лицевого счёта/ лицевого счёта (договора)]</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date" type="mt:DateType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата договора</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currency/d" type="mt:IntegerType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Валюта обязательства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rest" type="mt:DecimalType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма обязательства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BankPledge">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о договоре (обязательстве) банка перед физическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="condition" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Список ограничений по договору (обязательству)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="record" type="ot:Condition" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения об ограничении</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="receiver" type="ot:ClientBase" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сведения о физическом лице на имя которого открыт вклад (депозит)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```

```

<xs attribute name="type" type="mt:IntegerType" use="required">
  <xs annotation>
    <xs documentation>Вид обязательства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs attribute name="series" type="mt:String015Type">
  <xs annotation>
    <xs documentation>Серия и номер (для ценных бумаг)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs attribute name="number" type="mt:String080Type" use="required">
  <xs annotation>
    <xs documentation>Номер лицевого счёта (договора)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs attribute name="date" type="mt:DateType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs documentation>Дата договора</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs attribute name="currencyId" type="mt:IntegerType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs documentation>Валюта обязательства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs attribute name="rest" type="mt:DecimalType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs documentation>Сумма обязательства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs attribute name="account" type="mt:String080Type">
  <xs:annotation>
    <xs documentation>Номер лицевого (сборного) счёта по учёту денежных средств физических лиц, размещённых на счётах и (или) во вкладах (депозитах) в
    банке, открытый в соответствующему балансовому счёту (28 знаков)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Branch">
  <xs:annotation>
    <xs documentation>Сведения об обособленном (структурном) подразделении банка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs attribute name="name" type="mt:String255Type" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs documentation>Наименование обособленного (структурного) подразделения банка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs attribute name="code" type="mt:String015Type">
    <xs:annotation>
      <xs documentation>Идентификатор обособленного (структурного) подразделения банка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs attribute name="address" type="mt:String255Type">

```

```

</xs:annotation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:extension base="ot:ClientBase">
  </xs:sequence>
  </xs:element name="additional" type="ot:ClientAdditional" minOccurs="0">
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:complexType name="ClientAdditional">
  </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:sequence>
  </xs:element name="phone" type="ot:PhoneList" minOccurs="0">
    </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
  </xs:attribute name="email" type="nt:String080Type">
    </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:complexType name="ClientBase">
  </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:sequence>
  </xs:element name="docInfo" type="ot:DocInfo">
    </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
  </xs:element name="soleProprietorRegistration" type="ot:SoleProprietorRegistration" minOccurs="0">
    </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:annotation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="lastName" type="mt:String080Type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="firstName" type="mt:String080Type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Собственное имя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="middleName" type="mt:String080Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Отчество</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="birthDate" type="mt:DateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="personalNo" type="mt:String015Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификационный номер</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Commitment">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения по обязательствам банка и физических лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:choice>
<xs:element name="personal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения об именных обязательствах</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="client" type="ot:Client">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Данные о физическом лице</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="pledge" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сведения об обязательствах банка перед физическим лицом</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:element name="record" type="ot:BankPledge" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>

```

```

лицом</xs:documentation>
</xs:sequence>
</xs:element>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="invoice" minOccurs="0">
</xs:annotation>
</xs:sequence>
<xs:documentation>Сведения о встречных требованиях банка к физическому лицу по кредитному
договору</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
<xs:element name="record" type="ot:BankInvoice" maxOccurs="unbounded">
</xs:annotation>
</xs:sequence>
<xs:documentation>Сведения об обязательствах физического лица перед
банком</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="nonpersonal" type="ot:BankPledge">
</xs:annotation>
</xs:sequence>
<xs:documentation>Сведения об обязательствах банка на предъявителя</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CommitmentList">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Список сведений об обязательствах</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:sequence>
<xs:element name="record" type="ot:Commitment" maxOccurs="unbounded">
</xs:annotation>
</xs:sequence>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Condition">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения об ограничении</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="type" type="mt:IntegerType" use="required">
</xs:annotation>
</xs:documentation>Вид ограничения</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amount" type="mt:DecimalType" use="required"/>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ограничения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contract">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Итоговые сведения о договорах</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="currencyId" type="mt:IntegerType" use="required"/>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Код валюты</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="balanceAccount" type="mt:String080Type" use="required"/>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Балансовый счёт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="count" type="mt:IntegerType" use="required"/>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Количество договоров в данной валюте на балансовом счете</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="clientCount" type="mt:IntegerType" use="required"/>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Количество физических лиц, заключивших договора</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="res" type="mt:DecimalType" use="required"/>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Всего на балансовом счете по данной валюте</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContractList">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Список итоговых сведений о договорах</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="record" type="ot:Contract" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Итоговые сведения о договорах</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContractTotal">
<xs:annotation>

```



```

<xs:documentation>Суммарные сведения о договорах по типу физического лица</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="pledge" type="ot:ContractList" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Суммарные сведения об обязательствах банка перед физическими лицами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="invoice" type="ot:ContractList" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Суммарные сведения о встречных требованиях банка к физическим лицам по кредитным договорам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContractTotalList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Список суммарных сведений о договорах</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="record" type="ot:ContractTotal" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Итоговые сведения по обязательствам</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о документе, удостоверяющем личность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="type" type="mt:IntegerType" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Идентификатор вида документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="countryId" type="mt:IntegerType" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Идентификатор страны, выдавшей документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="series" type="mt:String015Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Серия документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="number" type="mt:String015Type" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Номер документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="issueDate" type="mt:DateType">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Дата выдачи документа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="authority" type="mt:String080Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наименование (код) государственного органа выдавшего документ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="expiryDate" type="mt:DateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Срок действия документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FromBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основные сведения об отправителе сообщения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:sequence>
<xs:element name="user" type="ot:UserInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Данные специалиста, сформировавшего сообщение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="name" type="mt:String255Type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Полное наименование отправителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Order">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о требовании на выплату возмещения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:sequence>
<xs:element name="bank" type="ot:Bank">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения банка-вкладополучателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="payment" type="ot:Payment" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения для выплаты возмещения по распоряжению</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="type" type="mt:IntegerType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вид распоряжения</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="series" type="mt:String080Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Серия и номер (для ценных бумаг) обязательства банка перед физическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="number" type="mt:String080Type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер [сборного лицевого счёта] лицевого счёта (договора) - обязательства банка перед физическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date" type="mt:DateType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата обязательства банка перед физическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="currencyId" type="mt:IntegerType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Валюта выплаты обязательства банка перед физическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="amount" type="mt:DecimalType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма выплаты обязательства банка перед физическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orderNumber" type="mt:String015Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уникальный идентификатор распоряжения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrderReest">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о реестре распоряжений на выплату возмещения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="record" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о выплатах физическому лицу</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="client">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Сведения о физическом лице</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="ol:ClientBase"/>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="order" type="ot:Order" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о требованиях на выплату</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:sequence>
    <xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="total">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Итоговые сведения по распоряжениям для осуществления выплат</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="record" type="ot:OrderTotal" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Итоговые сведения по распоряжению по типу физического лица, виду распоряжению, по
валюты</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
    <xs:sequence>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата формирования реестра</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="time" type="mt:DateTime" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Время формирования реестра</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="number" type="mt:String080Type" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер реестра</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:complexType name="OrderTotal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Суммарные сведения о распоряжениях на выплату возмещения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:attribute name="type" type="mt:IntegerType" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Вид распоряжения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="currencyId" type="mt:IntegerType" use="required">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Код валюты выплаты</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="clientCount" type="mt:integerType" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Количество физических лиц</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="orderCount" type="mt:integerType" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Количество распоряжений</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sum" type="mt:decimalType" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Всего, по виду распоряжения в разрезе валют</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType name="Payment">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения для выплаты возмещения по распоряжению</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="informationSystemCode" type="mt:String015Type" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор места выплаты (информационной системы/канала)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="details" type="mt:String080Type" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Реквизиты для выплаты номера [сборного лицевого счёта] лицевого счёта (договора), номер банковской платёжной карты, номер
телефона и т.п.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, в которую следует произвести выплату</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType name="Payout">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о выплате возмещения банковского вклада (депозита) по договору(ам) банковского вклада (депозита(ов))</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="bank" type="ot:Bank">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о банке через который следует осуществить выплату возмещения банковского вклада(ов)
(депозита(ов))</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="currency">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Сведения о валютах выплаты</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="record" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="accountCurrencyId" type="mt:IntegerType" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Валюта вклада(ов) (депозита(ов))</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="payoutCurrencyId" type="mt:IntegerType" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Валюта выплаты</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="number" type="mt:String080Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Номер [сборного лицевого счёта] лицевого счёта
(договора)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="type" type="mt:IntegerType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификатор типа выплаты</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:complexType name="Phone">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о номере телефона</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="type" type="mt:IntegerType" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Тип номера телефона (справочник типов номеров телефонов)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="countryCode" type="mt:IntegerType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код страны</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="zoneCode" type="mt:IntegerType" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код зоны нумерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>

```

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="number" type="mt:String015Type" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Зонный номер абонента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PhoneList">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Список сведений о телефонных номерах</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="record" type="ot:Phone" maxOccurs="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о телефоне номера</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ResponseBase">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Основные параметры ответа на сообщение</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ot:RequestBase">
<xs:attribute name="replyDate" type="mt:DateTime" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата формирования ответа на сообщение</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="replyTime" type="mt:TimeType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Время формирования ответа на сообщение</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="replyNumber" type="mt:IntegerType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер ответа на сообщение (уникальный в течение дня)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="resultCode" type="mt:IntegerType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код результата обработки сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="resultDesc" type="mt:String255Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Описание результата обработки сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>

```

```

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ResponseHeader">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Заголовок ответа на поступившее сообщение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:complexContent>
  <xs:extension base="ot:ResponseBase">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="from" type="ot:FromBase">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сведения субъекта, сформировавшего сообщение</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RequestBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основные параметры сообщения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="type" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Идентификатор потока</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="mt:String015Type">
    <xs:enumeration value="F1"/>
    <xs:enumeration value="F2"/>
    <xs:enumeration value="F3"/>
    <xs:enumeration value="F5"/>
    <xs:enumeration value="F6"/>
    <xs:enumeration value="F7"/>
    <xs:enumeration value="F8"/>
    <xs:enumeration value="F9"/>
    <xs:enumeration value="F10"/>
    <xs:enumeration value="F11"/>
    <xs:enumeration value="F12"/>
    <xs:enumeration value="F13"/>
    <xs:enumeration value="F14"/>
    <xs:enumeration value="F15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="version" type="mt:IntegerType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Версия протокола</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="requestDate" type="mt:DateTime" use="required">
  <xs:annotation>

```



```

<xs:documentation>Дата формирования сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="requestTime" type="mt:TimeType" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Время формирования сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="requestNumber" type="mt:IntegerType" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Номер сообщения (уникальный в течение дня)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RequestHeader">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Заголовок сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ot:RequestBase">
</xs:sequence>
<xs:element name="from">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения субъекта, сформировавшего сообщение</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ot:FromBase">
</xs:sequence>
<xs:element name="bank" type="ot:Bank" minOccurs="0">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о банке</xs:documentation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="informationSystemCode" type="mt:String080Type">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор информационной/учетной системы, в которой
сформировано сообщение</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SoleProprietorRegistration">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:attribute name="number" type="mt:String015Type" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Регистрационный номер в регистре, УНП</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="date" type="mt:DateType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата регистрации в регистре</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="legalForm" type="mt:String015Type" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Организационно-правовая форма (ОКРБ 019-2013)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Statement">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о заявлении ФЛ(ИП) о выплате возмещения банковского вклада (депозита)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="bank" type="ot:Bank">
<xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о банке-вкладополучателе</xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element name="client">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о физическом лице, обратившемся с заявлением</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="ot:Client"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="correspondenceAddress" type="ot:Address" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес для направления корреспонденции</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="payout">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о выплатах по возмещению банковских вкладов (депозитов) по договору(ам) банковского вклада (депозита(ов))</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="record" type="ot:Payout" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о выплате возмещения банковского вклада (депозита) по договору(ам) банковского

```

```

        вклада (депозита(ов))</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="crossCount" type="mt:IntegerType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Признак согласия физического лица на перекрестный зачёт</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="bankruptcyProceedings" type="mt:IntegerType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Признак отсутствия действующей процедуры банкротства в отношении ИП</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="basisDocument" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о документе, на основании которого принимается заявление (доверенность, свидетельство о наследстве и
    т.д.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="ot:DocInfo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="representative" type="ot:Client">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Сведения о представителе вклада, указанного в
              документе</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UserInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о сотруднике, сформировавшего сообщение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="name" type="mt:String030Type" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Пример XML-документа, представляющего реестр обязательств банка, представлен на листинге ниже.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ed:request xmlns:ed="elementdata" xmlns:ot="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=". \if1.xsd">
  <ed:header type="if1" version="1" requestTime="14:49:42" requestNumber="1" reportDate="2022-07-12">
    <ot:from name="ОАО &quot;Небанковская кредитно-финансовая организация &quot;ХоумКредит&quot;">
      <ot:user name="Администратор"/>
      <ot:bank BIC="LOJSBY22" bankName="ОАО &quot;Небанковская кредитно-финансовая организация &quot;ХоумКредит&quot;" address="220018, г. Минск, ул.
Одоевского, д. 129"/>
    </ot:from>
  </ed:header>
<ed:body>
  <ed:commitment>
    <ot:record>
      <ot:personal>
        <ot:client lastName="Сидоров" firstName="Иван" middleName="Владимирович" birthDate="1983-11-09" personalNo="893620S845BN14">
          <ot:docInfo type="1" countryId="112" number="MP12345678" issueDate="2019-07-05" authority="Минский РОВД Фрунзенского района"/>
          <ot:additional email="sidorov@e-mail.by">
            <ot:phone>
              <ot:record type="1" countryCode="375" zoneCode="29" number="77886512"></ot:record>
            </ot:phone>
          </ot:additional>
        </ot:client>
        <ot:pledge>
          <ot:record type="1" number="501006483" date="2022-06-23" currencyId="933" rest="2017.34" account="BY12LOJS8122301430000001933965">
            <ot:record>
              <ot:pledge>
                <ot:personal>
                  <ot:record>
                    <ot:record>
                      <ot:personal>
                        <ot:client lastName="Иванов" firstName="Владимир" middleName="Петрович" birthDate="1966-05-06" personalNo="873630M845RN14">
                          <ot:docInfo type="1" countryId="112" number="MR08934623" issueDate="2020-09-09" authority="Минский РОВД Октябрьского района"></ot:docInfo>
                          <ot:additional>
                            <ot:phone>
                              <ot:record type="1" countryCode="375" zoneCode="33" number="2367498"/>
                            </ot:phone>
                          </ot:additional>
                        </ot:client>
                        <ot:pledge>
                          <ot:record type="1" number="501006683" date="2022-06-23" currencyId="933" rest="100.30" account="BY12LOJS812230143000000193029"/>
                          <ot:record type="1" number="501006383" date="2022-09-23" currencyId="840" rest="90.30" account="BY12LOJS812230143000000193069"/>
                        </ot:pledge>
                      </ot:personal>
                    </ot:record>
                  </ot:record>
                <ot:nonpersonal type="1" series="FA" number="00000001" date="2019-07-20" currencyId="840" rest="1000.00" account="3414"/>
              </ot:pledge>
            </ot:record>
          </ot:record>
        </ed:commitment>
      </ot:record>
    </ed:body>
  </ed:header>
</ed:body>
```

```

</ot:record>
<ot:record>
  <ot:personal>
    <ot:client lastName="Манцевич" firstName="Сергей" middleName="Александрович" birthDate="1998-02-04" personalNo="743620U845FK17">
      <ot:docInfo type="1" countryId="112" number="MR08935623" issueDate="2021-09-09" authority="Гродненский РОВД Октябрьского района"/>
      <ot:soleProprietorRegistration number="195802529" date="2020-09-02" legalForm="50102"/>
      <ot:additional>
        <ot:phone>
          <ot:record type="1" countryCode="375" zoneCode="44" number="2413435"/>
        </ot:phone>
      </ot:additional>
    </ot:client>
    <ot:pledge>
      <ot:record type="1" number="501006483" date="2023-06-23" currencyId="933" rest="60.10" account="BY12LOJS812301430000001930340"/>
    </ot:pledge>
  </ot:personal>
</ot:record>
<ot:record>
  <ot:personal>
    <ot:client lastName="Ивашенко" firstName="Николай" middleName="Петрович" birthDate="1956-02-02" personalNo="543220L845CX12">
      <ot:docInfo type="1" countryId="112" number="MR08934623" issueDate="2020-10-06" authority="Минский РОВД Октябрьского района"/>
      <ot:soleProprietorRegistration number="195822929" date="2017-10-06" legalForm="50102"/>
      <ot:additional>
        <ot:phone>
          <ot:record type="1" countryCode="375" zoneCode="29" number="2368468"/>
        </ot:phone>
      </ot:additional>
    </ot:client>
    <ot:pledge>
      <ot:record type="1" number="501004483" date="2022-01-05" currencyId="933" rest="60.05" account="BY12LOJS812301330000001935000"/>
      <ot:record type="1" number="501004283" date="2022-05-03" currencyId="840" rest="40.05" account="BY12LOJS812301330000001936200"/>
    </ot:pledge>
  </ot:personal>
</ot:record>
<ed:commitment>
<ed:total>
  <ot:record>
    <ot:pledge>
      <ot:record currencyId="933" balanceAccount="3014" count="3" clientCount="3" rest="2177.74"/>
      <ot:record currencyId="840" balanceAccount="3014" count="1" clientCount="1" rest="90.30"/>
      <ot:record currencyId="840" balanceAccount="3414" count="1" clientCount="1" rest="1000.00"/>
      <ot:record currencyId="933" balanceAccount="3013" count="1" clientCount="1" rest="60.05"/>
      <ot:record currencyId="840" balanceAccount="3013" count="1" clientCount="1" rest="40.05"/>
    </ot:pledge>
  </ot:record>
</ed:total>
</ed:body>
</ed:request>

```

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Пример XML-документа, представляющего ответ Агентства на реестр обязательств банка, представлен на листинге ниже.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ed:response xmlns:ed="elementdata" xmlns:ot="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="..\\if1.xsd">
  <ed:header type="IF-1" version="1" requestDate="2022-07-13" requestTime="14:49:42" requestNumber="1" replyDate="2022-07-13" replyTime="20:57:26" replyNumber="1" resultCode="0"
  resultDesc="Реестр принят в обработку">
    <ot:from name="Государственное учреждение &quot;Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц&quot;">
      <ot:user name="Системный пользователь (обработчик поступающих сообщений)"/>
    </ot:from>
  </ed:header>
</ed:response >
```